

Economy PVC-U Double Union Ball valve



- PVC-U Body
- EPDM Seals
- EN1452 Part 3
- DIN 2999, ISO 7/1
- Choice of End Connections
- Easy Grip Handle
- Full Bore
- ½" - 3" , 20mm – 90mm

Description

A PVC-U full bore ball valve widely used in pipe installations. Lightweight with good flow characteristics. Options for BSP threaded, metric and imperial solvent weld ends and commonly used to isolate flow by means of an easy to operate manual handle. The chemical resistance properties of PVC-U are excellent, resistant to most solutions of acids, alkalis, salts and to solvents that can be mixed with water



Description

An economical PVC-U ball valve, offering both long working life coupled with reliability. A true double union female x female ended valve in metric or imperial solvent weld ends with the added option of BSP threaded ends.

Temperature Range up to 60°C.

Offers Economy, Quality and Reliability



Beschreibung

Ein wirtschaftlicher PVC-U-Kugelhahn, der sowohl eine lange Lebensdauer als auch Zuverlässigkeit bietet. Ein echtes Ventil mit Doppelverschraubung und Innengewinde in metrischen oder imperialen Lösungsmittelschweißenden mit der zusätzlichen Option von BSP-Gewindeenden. Temperaturbereich bis 60°C. Bietet Wirtschaftlichkeit,

Qualität und Zuverlässigkeit



Descripción

Una válvula de bola de PVC-U económica, que ofrece una larga vida útil junto con fiabilidad. Una verdadera válvula de doble unión hembra x hembra con terminación en soldadura con solvente métrica o imperial termina con la opción agregada de extremos con rosca BSP. Rango de temperatura hasta 60°C.


Ofrece economía, calidad y fiabilidad.



Description

Robinet à boisseau sphérique en PVC-U économique offrant une longue durée de vie associée à la fiabilité. Une véritable vanne à double raccord femelle x raccord femelle, à souder au solvant métrique ou impériale, se termine avec l'option supplémentaire des extrémités filetées BSP. Plage de température jusqu'à 60°C.

Offre économie, qualité et fiabilité

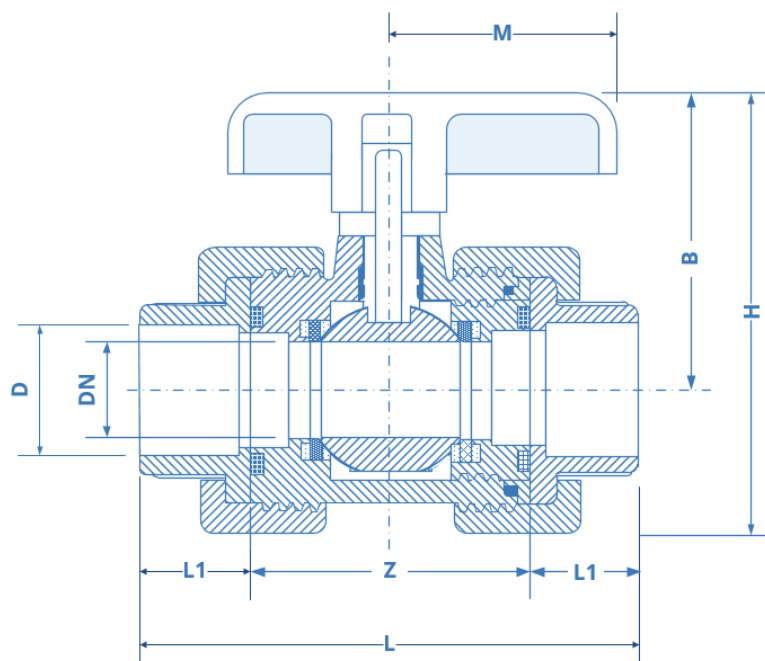

Material

Body	PVC-U
Union Nuts	PVC-U
Union Ends	PVC-U
Valve seats	HYTREL
Valve O rings	EPDM
Handle	ABS

Pressure

1/2" - 2"	16 Bar (232 PSI)
2 1/2" - 3"	10 Bar (145 PSI)

- Dimensions shown are for guidance only

Dimensions

D	B	H	L	M	Z	L1	GR
1/2"	46	70	84	35	44	20	127
3/4"	71	105	112	54	66	23	355
1"	71	105	126	54	66	30	360
1 1/4"	93	141	149	65	88	30.5	815
1 1/2"	93	141	157	65	88	34.5	826
2"	107	164	190	74	102	44	1382
2 1/2"	122	197	214	100	116	49	2500
3"	148	240	259	123	140	59	3800