

SKU: CV4668

-  VOLT Ball Check Valve Flanged
-  VOLT Kugelrückschlagventil mit Flansch
-  VOLT Válvula de retención de bola con bridas
-  VOLT Balle Clapet bride

Valves[™]
O N L I N E

- 11/2" - 20" Ball Check Valve Ductile Iron Flanged
- 11/2" - 20" Kugelrückschlagventil Gusseisen mit Flansch
- 11/2" - 20" Válvula de retención de bola de hierro dúctil con bridas
- 11/2" - 20" Balle Clapet fonte ductile à bride



- **Economical**
- **Low Cracking Pressure**
- **Full Bore**
- **High Flow Rates**
- **Easy to Maintain**

Description

Ball Check Valve, Ductile Iron Body & Bonnet, NBR Seat, NBR Coated Aluminium Ball up to 6", NBR Coated Cast Iron Ball 8" - 20".
PN10/16 Flanges up to 8",
PN10 Flanges 10" to 20",
Temperature -10°C to 70°C.
Applications
Pumping stations for clean, sewage water and loaded or viscous fluids.

Ductile Iron Flanged Ball Check Valve



Description

A Flanged PN10/16 ball check valve that offers low pressure drop, low cracking pressure and easily is installed. Ductile Iron epoxy painted body, easy to maintain and can be installed in horizontal or vertical positions. Temperature -10°C to 70°C
Pressure range PN10



Beschreibung

A mit Flansch PN10 / 16
Kugelrückschlagventil , die einen geringen Druckabfall , niedrige Öffnungsdruck bietet und einfach installiert . Sphäroguss
Epoxydharzlackierung Körper , einfach zu warten und können in horizontaler oder vertikaler Position installiert werden.
Temperatur -10 ° C bis 70 ° C
Druckbereich PN10



Descripción

Se ha instalado un / 16 de la válvula de retención de bola con bridas PN10 que ofrece una baja caída de presión, baja presión de agrietamiento y fácilmente. Epoxi de hierro dúctil cuerpo, fácil de mantener pintado y se puede instalar en posición horizontal o vertical . Temperatura -10°C a 70°C
Rango de presión PN10



Description

A brides PN10 / 16 boule clapet qui offre une faible chute de pression , la pression de craquage faible et facilement est installé . Époxy fonte ductile corps, facile à entretenir peint et peut être installé en position horizontale ou verticale . Température -10 ° C à 70 ° C
Plage de pression PN10


-  VOLT Ball Check Valve Flanged
-  VOLT Kugelrückschlagventil mit Flansch
-  VOLT Válvula de retención de bola con bridas
-  VOLT Balle Clapet bride

ValvesTM

ONLINE

Ductile Iron Flanged Ball Check Valve

PN10 Rated
-10C to 70C

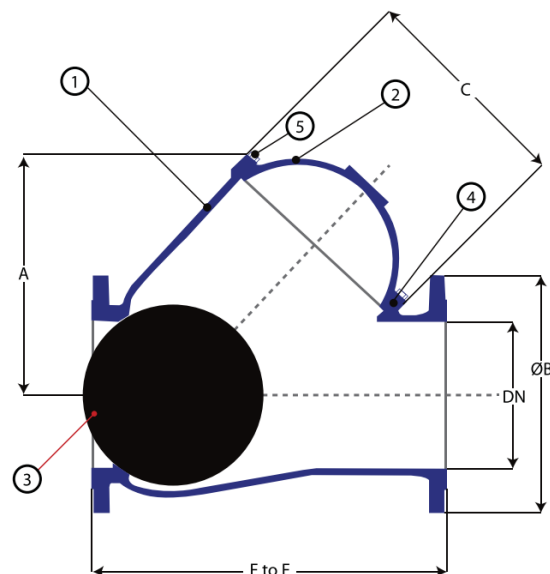

Dimensions

Size	A	B	C	L (f to f)	Kv	Weight (kg)	Cracking
1 1/2"	90	150	120	180	60	8.2	16
2"	115	165	140	200	81	9.4	21
2 1/2"	135	185	155	240	130	12.5	22.3
3"	160	200	185	260	255	15	67
4"	190	226	220	300	400	20	87
5"	222	253	255	350	645	30	92
6"	268	285	290	400	970	38	123
8"	335	342	370	500	2000	70	146
10"	420	403	380	600	3050	125	118
12"	495	445	445	700	4150	180	155
14"	580	505	520	800	5100	290	168
16"	730	565	712	900	6600	420	186
20"	900	670	772	1100	9700	580	249

Material List

Item	Description	Size	Material
1	Body	1 1/2" - 8"	GG-25 (EN-GJL-250)
		10" - 20"	GGG-40 (EN-GJL-400-15)
2	Bonnet	1 1/2" - 8"	GG-25 (EN-GJL-250)
		10" - 20"	GGG-40 (EN-GJL-400-15)
3	Ball	1 1/2" - 2 1/2"	Phenolic Resin
		3" - 10"	NBR Coated Aluminium
		12" - 16"	NBR Coated Ductile Iron
		20"	Polyurethane
4	Bonnet Gasket		Elastomer/NBR
5	Bolting		Stainless Steel

