


SKU: YS5042

-  Flanged PN16 Bronze Y Type Strainer.
-  Mit Flansch PN16 Bronze Y -Typ Schmutzfänger .
-  Con bridas PN16 Bronze Y Tipo colador .
-  Brides PN16 Bronze Y Type de crépine .

Valves[™]
O N L I N E

- 1" - 4" Bronze Strainer Flanged PN16
- 1" - 4" Bronze Sieb mit Flansch PN16
- 1" - 4" Bronze Colador con bridas PN16
- 1" - 4" Bronze Passoire à brides PN16

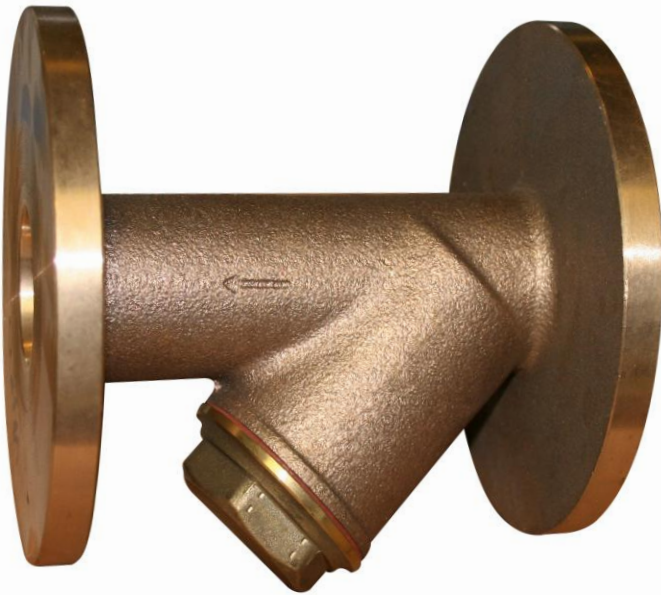

- **Stainless Steel 1" - 4"**
- **Screen Size 0.5mm**
- **For use on Water, Oil and Air.**

DESCRIPTION

Forged Bronze Strainers are applicable to all types of water, oil and air systems. Used to protect steam traps, regulating valves and control valves, etc. from dirt which is often the main cause of damage, which ultimately leads to energy loss of fluid systems. Connections are female flanged PN16 with other drillings available.

Bronze Flanged Y Type Strainer



Description

Pipeline Y strainers in Bronze. Flanged PN 16 (other drillings are available) Supplied with a Stainless Steel screen 0.5mm. Temperature up to -10°C to 180°C (see chart). Fitted with drain plug in cap and can be fitted in both horizontal and vertical downstream positions.



Beschreibung

Pipeline Y Schmutzfänger in Bronze . Mit Flansch PN 16 (weitere Bohrungen sind vorhanden) Ausgestattet mit einem Edelstahl -Bildschirm 0,5 mm. Temperatur bis zu 180 ° C -10°C (siehe Grafik) . Ausgestattet mit Ablassschraube in Kappe und können in horizontaler und vertikaler nachgeschalteten Positionen montiert werden ..



Descripción

Coladores Pipeline Y en bronce. Con bridas PN 16 (otras perforaciones están disponibles) Se suministra con una pantalla de 0,5 mm de acero inoxidable . Temperatura hasta - 10°C a 180°C (véase el gráfico) . Equipado con tapón de drenaje en la tapa y se puede montar en las dos posiciones posteriores horizontales y verticales .




Description

Crépines Pipeline Y en bronze. Brides PN 16 (autres forages sont disponibles) Livré avec un écran de 0,5 mm en acier inoxydable . Température jusqu'à -10°C à 180°C (voir graphique). Equipé de bouchon de vidange dans le bouchon et peut être équipé dans les deux positions en aval horizontales et verticales .

-  Flanged PN16 Bronze Y Type Strainer.
-  Mit Flansch PN16 Bronze Y -Typ Schmutzfänger .
-  Con bridas PN16 Bronze Y Tipo colador .
-  Brides PN16 Bronze Y Type de crépine .

Flanged PN16 Y Type Strainer

Dimensions				
Size	DN	L	F	Kg
1/2"	15	100	95	2.5
3/4"	20	115	105	4.2
1"	25	140	115	2.5
1 1/4"	32	145	140	4.2
1 1/2"	40	170	150	5.2
2"	50	185	165	6.8
2 1/2"	65	205	185	8.8
3"	80	220	200	10.5
4"	100	254	220	14

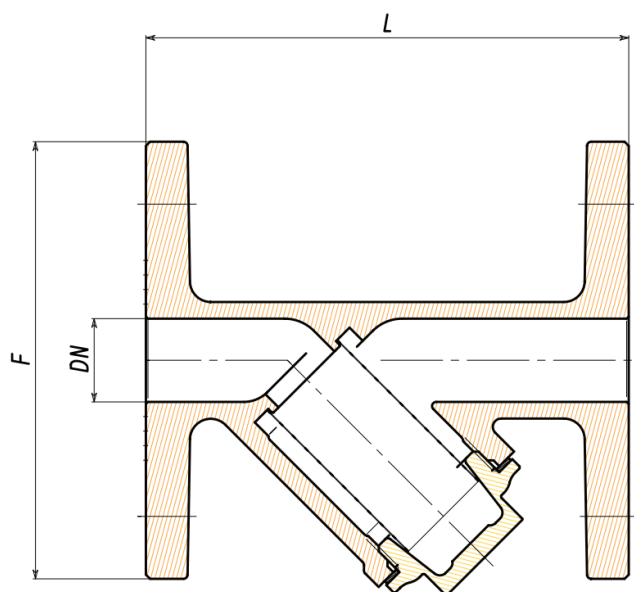

Material List	
Body	Bronze
Mesh	0.5 mm
Gasket	Asbestos Free
Strainer Screen	Stainless steel
Drain Plug	Bronze

Pressure / Temperature	
Allowable Pressures	Related Temperature
16 Bar	– 10°C to 180°C

Screen Size – 0.5mm